


LiveRooms

Enkel och effektiv bokning av rum

LiveRooms är en rumsbokningslösning som förenklar bokningsprocessen för mötesrum. Med möjligheten att integrera med Outlook 365, Microsoft Exchange och Google Kalender kan du boka mötesplatser från din kalender på datorn eller om du är på språng, boka direkt vid källan. Panelen LiveRooms har LED-belysning som ger en snabb överblick över mötesrummets status och en sammanfattande status för sändning till LFD:er så att personalen snabbt kan hitta ett mötesrum och maximera produktivitetstiden.

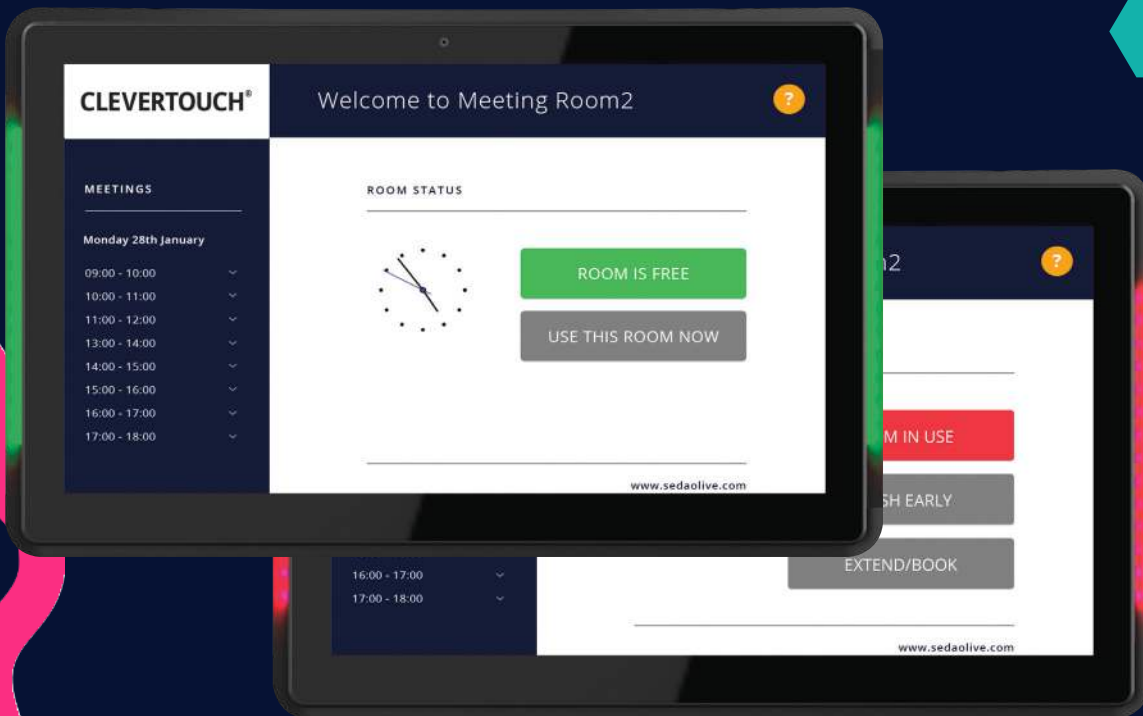

Vad är nytt?



NY

Integrera med Google Kalender



NY

Microsoft Security Graph Connector



NY


Växla mellan 12/24 timmars tid



CLEVER® LIVE

CleverLive integrerat

LiveRooms är integrerat med CleverLive så att du kan visa innehåll för digital skyltning på rumsbokningspanelen.



Nyckelfunktioner Komplett lösning för hantering av rumsbokningar

CLEVER® LIVE




Ansluter till CleverLive för varningsmeddelanden

Personlig varumärkesprofilering med logotyper

Integreras med Outlook 365, Microsoft Exchange och Google Kalender

Sparar värdefull administrativ tid



Planerar och reserverar rummet omedelbart

Visar tillgänglighet med grönt ljus när tillgängligt, rött ljus vid upptaget

Visning av tillgänglighet i realtid på LFD-skärmen

Analytisk rapporteringsförmåga

Hur fungerar det?



Anslut Anslut din CleverLive CLOUD digitala skyltning till din LiveRooms-skärm för att visa ditt innehåll.



Boka Boka via Outlook 365, Microsoft Exchange och Google Calendar, eller vid källan. Perfekt för planering i förväg eller spontana möten på språng.



Display (Tillgänglighet) Rött indikerar bokad och grönt tillgänglig. Skapa mervärde och visa digitala meddelanden när displayen inte används.

LiveRooms Specifikationer

Displaypanel

Panel	10.1"
Aktiv yta (mm)	216,96(H)x135,6(V)
Bildförhållande	16:10
Upplösning	1280*800
Ljusstyrka	300 cd/m2
Kontrastförhållande	800:1
Betraktningvinkel (CR>10)	85/85/85/85

Touch

Typ av Touch	Capactive Touch
Beröringspunkter	10 punkter
Touch noggrannhet	±1,5 mm
Svarstid	16 ms

Portar

USB 2.0	Ja
Nätverksgränssnitt	Ethernet
Ökat lagringsutrymme	SD

Andra parametrar

Produktens storlek (mm)	255x172x29
Förpackningens storlek (mm)	416x358x243
VESA (mm)	75x75
Upphängning av skärm	Landskap eller porträtt
Vikt (KG)	Netto 0,89 Brutto10,1
Högtalare	2x1.5 W
WiFi-anslutning	2.4 GHz
Ingångsspänning	12V/2A
Tillbehör	Nätadapter
Certifiering	CE/ FCC/ RoHS
LED-ljusramp	Inbyggd LED-belysning
Ström	Nätadapter eller POE 802.3at
Montering	Väggfäste